

this is proformance

FLEX

Flex rende tutto lucido

Prodotti per la lucidatura
e il settore automotive



E fa sembrare tutto

NUOVO



Per una perfetta finitura delle superfici è necessario soddisfare tre criteri: competenza professionale, precisione e naturalmente FLEX. Che siate un verniciatore professionista, un riparatore meccanico o un car detailer, con il sistema ideale composto da lucidatrice, pad e lucidante, FLEX offre la soluzione ottimale per far risplendere tutto. In particolare, è fondamentale assicurare la giusta combinazione perché solo valutando esattamente esperienza, materiale e condizioni della vernice è possibile scegliere i giusti componenti e ottenere brillanti risultati.


Un sistema all'insegna della sicurezza

La combinazione giusta per superfici perfette



Lucidatrice

Non è un caso che i professionisti optino per le lucidatrici FLEX. Da oltre 90 anni FLEX impone uno standard tecnologico elevato nel settore delle lucidatrici premium e vanta uno straordinario know-how, da cui scaturiscono utensili sempre migliori.

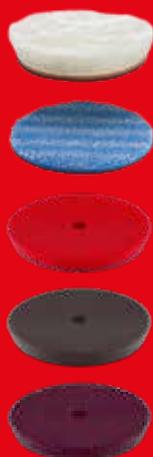

Pad

Solo con la scelta del giusto ausilio di lucidatura si arriva ad un ottimo risultato di levigatura. È importante tuttavia conoscere la diversa azione abrasiva ottenibile da prodotti in schiuma o fibre naturali come pelle, lana e microfibra. Grazie al sistema che distingue ogni grana con un diverso colore, i pad di FLEX facilitano ulteriormente la scelta.



Lucidante

Il sistema FLEX è completato da lucidanti per smerigliatura, levigatura fine e sigillatura, perfettamente compatibili fra loro. Sono l'abbinamento perfetto per il nostro sistema.

Con il giusto drive fino al traguardo




Esperienza e finalità applicativa determinano la tecnica

In termini di movimento, FLEX ricopre con le proprie lucidatrici tutta la gamma tecnologica e offre così soluzioni per ogni utilizzatore, dal professionista all'apprendista poco esperto. In generale, considerato l'elevato grado di asportazione, le lucidatrici rotative vanno solo in mano ad esperti e richiedono una successiva finitura da eseguirsi con una lucidatrice rotorbitale.

Motore

Proprietà

Rotativo

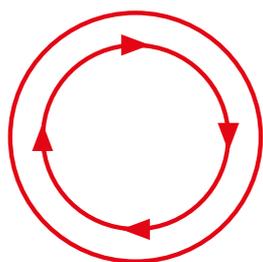

- Massimo grado di asportazione
- Le lucidatrici rotative richiedono esperienza
- Rapida eliminazione di graffi
- Possibile formazione di ologrammi

Abrasività



Velocità ¹



Ologrammi ²



Rimozione di ologrammi



Rotorbitale a corsa forzata



- Buon grado di asportazione
- Nessuna formazione di ologrammi
- Ideale per rimuovere graffi e per lavori di finitura
- Ampia gamma di applicazioni

Abrasività



Velocità ¹




Ologrammi ²



Rimozione di ologrammi



Rotorbitale a corsa libera

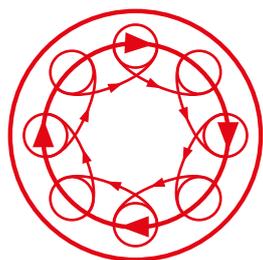

- Per ogni tipo di utilizzatore
- Buona maneggevolezza
- Nessuna formazione di ologrammi
- Ridotto grado di asportazione
- Ideale per lavori di finitura

Abrasività



Velocità ¹



Ologrammi ²




Rimozione di ologrammi



1 Tempo necessario per eliminare danni
2) Rischio di formazione di ologrammi


Lucidatrice rotativa

Prestazioni eccezionali, elevato grado di asportazione



PE 14-2 150

Lucidatrice high-end per il condizionamento professionale di veicoli. Campo di regolazione perfetto e coppia elevata.

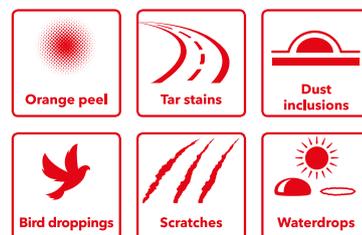

Dati tecnici

- + Elettronica a microprocessore: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiriavvio e monitoraggio della temperatura
- + Potente motore da 1400 Watt con ventilatore ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Interruttore di avviamento per un avvio lento e controllato (velocità iniziale in posizione 1 (380 giri/min) e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Canalizzazione del flusso d'aria ottimizzata per il miglior raffreddamento possibile di motore e ingranaggi; protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- + Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità
- + Testa ingranaggi sottile per una distanza minima dalla superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip per un'impugnatura salda e precisa e lavorazioni accurate
- + Arresto del mandrino porta-accessorio: in posizione ottimale per prevenire errori operativi senza interferire con la zona di impugnatura
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie
- + Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni

Lucidatrice di base high-end per:

- + Condizionamento veicoli
- + Lavori di carrozzeria
- + Laboratorio di verniciatura
- + Officina meccanica
- + Smart repair
- + Aeronautica
- + Settore marittimo
- + Mobili
- + Vetro acrilico



PE 14-2 150

Dotazione di base

- 1 impugnatura

Cod. ordine

373680

Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	200 mm
Ø max platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	380-2100 giri/min.
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

PE 14-1 180

Lo specialista per la lavorazione di grandi superfici e materiali termosensibili o quando sono necessari pad di lucidatura di grandi dimensioni.

Dati tecnici

Come PE 14-2 150

- + Interruttore di avviamento per un avvio lento e controllato (velocità iniziale in posizione 1 (250 giri/min)) e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Sviluppata appositamente per la lavorazione di grandi superfici sia verticali che orizzontali; ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- + Per lucidare a velocità estremamente bassa ed elevata coppia, ad es. superfici sensibili al calore


Lucidatrice high-end per:

- + Settore marittimo
- + Aeronautica
- + Condizionamento veicoli
- + Mobili
- + Vetro acrilico



Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	250 mm
Ø max platorello di supporto	180 mm
Numero di giri a vuoto	250-1.380 giri/min.
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

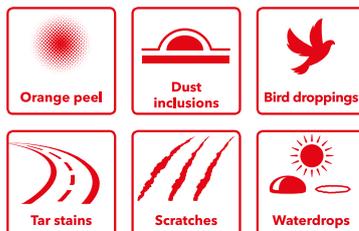

PE 14-1 180

Dotazione di base

- 1 impugnatura

Cod. ordine

395749

PE 8-4 80

Maneggevole su piccole superfici. Ideale come macchina supplementare.

Dati tecnici

- + Elettronica VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e preselezione del numero dei giri
- + Leggera e maneggevole per lavori su piccole superfici e zone difficilmente accessibili
- + Arresto del mandrino porta-accessorio


Lucidatrice integrativa per

- + Condizionamento veicoli
- + Lavori di carrozzeria
- + Smart repair



Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	80 mm
Ø max platorello di supporto	75 mm
Numero di giri a vuoto	1300-3900 giri/min.
Potenza assorbita	800 W
Attacco utensile	M 14
Peso	1,8 kg

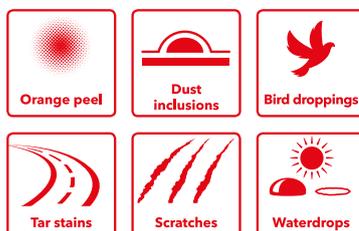

PE 8-4 80

Dotazione di base

- 1 impugnatura laterale

Cod. ordine

405817

PE 14-3 125


Il tuttofare per corpi di lucidatura medio-piccoli.

Dati tecnici

- ⊕ Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, interruttore di avviamento, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero dei giri
- ⊕ Interruttore di avviamento per un avvio lento e controllato
- ⊕ Grazie all'ampia gamma di velocità, adatta per operare con pad di lucidatura a partire da Ø 80 mm a max Ø 160 mm
- ⊕ Pad di lucidatura ideale Ø 140 mm
- ⊕ Design ergonomico
- ⊕ Impugnatura sottile e calotta dalla forma ergonomica per una maneggevolezza ottimale e un elevato comfort di lavoro
- ⊕ Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni
- ⊕ Arresto del mandrino porta-accessorio

Lucidatrice integrativa per

- ⊕ Officine
- ⊕ Lavori di carrozzeria
- ⊕ Laboratorio di verniciatura
- ⊕ Smart repair

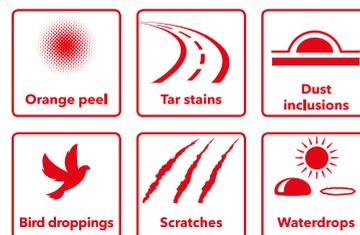

Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	160 mm
Ø max plattello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1100-3700 giri/min.
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,2 kg

PE 14-3 125

Dotazione di base

- 1 impugnatura laterale

Cod. ordine

406813

Lucidatrice rotorbitale a corsa forzata

Massimo controllo a ogni giro



XCE 10-8 125

**Movimenti rotativi e rotorbitali in un'unica lucidatrice.
Per una lavorazione delle superfici efficace e durevole.**

Dati tecnici

- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, interruttore di avviamento, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Corsa di lucidatura forzata di 8 mm per un'elevata abrasività, esente da ologrammi
- + Platorello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- + Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- + Utensile base per una lavorazione priva di ologrammi sia di superfici particolarmente problematiche che in sede di finitura
- + Testa ingranaggi sottile per una distanza minima dalla superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip per un'impugnatura salda e precisa e lavorazioni accurate
- + Canalizzazione del flusso d'aria ottimizzata per il miglior raffreddamento possibile di motore e ingranaggi; protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie

Lucidatrice rotorbitale per:

- + Condizionamento veicoli
- + Commercio di veicoli
- + Laboratorio di verniciatura
- + Officina meccanica
- + Smart repair
- + Settore marittimo



XCE 10-8 125

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale, Ø 125

Cod. ordine


418072

Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	160 mm
Ø max platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	140-430 giri/min.
Numero di corse a vuoto	2900-8600 giri/min.
Corsa	8 mm
Potenza assorbita	1010 W
Peso	2,6 kg

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera

Sempre in buone mani



XFE 7-15 150

Ideale come modello start-up o per lavorazioni che richiedono processi a 2 fasi. In aggiunta ad una lucidatrice rotativa, consente la rapida eliminazione di ologrammi indesiderati e una finitura perfetta.



Dati tecnici

- ⊕ Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, interruttore di avviamento, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero dei giri
- ⊕ Azionamento a corsa libera per la zona di finitura senza ologrammi
- ⊕ Corsa di lucidatura di 15 mm per un elevato rendimento
- ⊕ Interruttore di avviamento per un avvio lento e progressivo e pulsante di blocco per operare in continuo
- ⊕ Platorello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- ⊕ Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- ⊕ Canalizzazione del flusso d'aria ottimizzata per il miglior raffreddamento possibile di motore e ingranaggi.
- ⊕ Testa ingranaggi sottile per una distanza minima dalla superficie e il massimo controllo della macchina
- ⊕ Calotta ergonomica SoftGrip
- ⊕ Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie

Lucidatrice rotorbitale per:

- ⊕ Condizionamento veicoli
- ⊕ Commercio di veicoli
- ⊕ Laboratorio di verniciatura
- ⊕ Officina meccanica
- ⊕ Smart repair
- ⊕ Settore marittimo



XFE 7-15 150

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 125
- 1 platorello a strappo speciale Ø 150

Cod. ordine

418080

Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	160 mm
Ø max platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	1500-4500 giri/min.
Numero di corse a vuoto	3000-9000 giri/min.
Corsa	15 mm
Potenza assorbita	710 W
Peso	2,4 kg

Nota: se per i modelli XFE/XCE non si utilizzano gli accessori originali FLEX, si possono riscontrare maggiori vibrazioni, un risultato finale insoddisfacente, maggiore usura e persino danni alla macchina!

XFE 7-12 80

Piccola e maneggevole, l'ideale integrazione per lucidatrici più grandi. Perfetta per interventi mirati in zone circoscritte. Lavora forme difficili in svariati campi applicativi.



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

Dati tecnici

- + Elettronica VR: con stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi, monitoraggio della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Azionamento a corsa libera per la zona di finitura senza ologrammi
- + Calotta ergonomica SoftGrip per un'impugnatura salda e precisa e lavorazioni accurate
- + Corsa di lucidatura 12 mm per un elevato rendimento
- + Leggera e maneggevole per lavori su piccole superfici e zone difficilmente accessibili
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- + Perfetta per spot repair e forme difficili; integrazione ideale per lucidatrici di grandi dimensioni

Lucidatrice integrativa per:

- + Condizionamento veicoli
- + Officina meccanica
- + Smart repair
- + Settore marittimo
- + Vetro acrilico



XFE 7-12 80

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 75

Cod. ordine

447129

Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	80 mm
Ø max platorello di supporto	75 mm
Numero di giri a vuoto	1800-5500 giri/min.
Numero di corse a vuoto	3600-10800 giri/min.
Corsa	12 mm
Potenza assorbita	700 W
Peso	2,1 kg

Nota: se per i modelli XFE/XCE non si utilizzano gli accessori originali FLEX, si possono riscontrare maggiori vibrazioni, un risultato finale insoddisfacente, maggiore usura e persino danni alla macchina!



Massima libertà

FLEX è e rimarrà lo standard di riferimento in ambito di lucidatura professionale persino nel campo degli utensili a batteria da 18 V, che consentono la lavorazione di superfici high-end in modo indipendente e flessibile come mai in precedenza. È qualcosa che dovrebbe essere ovvio: non è necessario scendere a compromessi in fatto di prestazioni e sicurezza. La performance non si tocca!



Lucidatrici a batteria: la gamma completa

- ⑦ **Tecnica di azionamento rotorbitale o rotativa**
- ⑦ **Per ogni utilizzatore, dal professionista all'apprendista**
- ⑦ **Per tutte le superfici verniciate nei settori automobilistico, caravaning, aeronautico o marittimo**
- ⑦ **Possibilità di lavorare senza interruzioni grazie a due batterie sostituibili**
- ⑦ **Per risultati perfetti**

Perfetto bilanciamento

Massima libertà di movimento ed ergonomia per l'utilizzatore. Il posizionamento intelligente della batteria consente non solo una distribuzione uniforme del peso ma anche una precisa manovrabilità della lucidatrice, senza elementi d'intralcio e senza rischio di contatto con la parte in lavorazione. Non è mai stato più semplice lavorare con una lucidatrice!



NOVITÀ!

XLITHIUM POWER PLUS

La nuova batteria FLEX da 18 V con 8 Ah. Maggiore rendimento e maggiore autonomia per una maggiore performance.

+ Prestazioni

La maggiore densità energetica della nuova batteria assicura fino al 75% di prestazioni in più.

THERMA-TECH™
X LITHIUM
POWER PLUS

NOVITÀ



+ Autonomia

La tecnologia delle celle avanzata garantisce fino al 60% di autonomia in più*.

* Rispetto ad AP 18.0/5.0 Ah

+ Durata

La tecnologia Therma-Tech™ assorbe il calore generato per un'autonomia e un ciclo di vita della batteria più lunghi. Keep Control gestisce l'output prestazionale, proteggendo al tempo stesso la batteria.

Il sistema di batterie brevettato Proformance mantiene quel che promette!

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati tra utensile, batteria e caricabatterie in modo che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.

18.0
Battery voltage

10.8
Battery voltage



Keep Control

L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



Therma-Tech™

Raffreddamento integrato - L'innovativa gestione del calore garantisce piena potenza per una durata più lunga.



Power Battery

Batterie ad alte prestazioni - Le nuove celle FLEX ad alte prestazioni sfruttano la piena capacità delle batterie e assicurano così una carica di maggiore durata!



Ioni di litio

Niente autoscarica. Niente effetto memoria.



Motore EC

Motore a bassa usura e brushless con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata



AP 18.0 V

18.0
Battery voltage



Cod. ordine	532732	532733	532748
AP 18.0 V	2,5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah

AP 10.8 V

10.8
Battery voltage



Cod. ordine	418048	439657
AP 10.8 V	2,5 Ah	4,0 Ah

P-Set 55 R



Cod. ordine	491349
-------------	--------

P-Set 22 Q



Cod. ordine	491357
-------------	--------

Caricabatterie CA 10.8

- Per batterie da 10,8 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Con indicazione LED del livello di carica



Cod. ordine	418021
-------------	--------

Tempi di carica per batterie da 10,8 V

- 40 min. per batterie da 2,5 Ah
- 50 min. per batterie da 4 Ah

Caricabatterie CA 10.8/18.0

- Per batterie da 10,8 V e 18 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Con indicazione LED del livello di carica



Tempi di carica per batterie da 18 V

- 40 min. per batterie da 2,5 Ah
- 50 min. per batterie da 4 Ah
- 70 min. per batterie da 8 Ah


Cod. ordine	417882
-------------	--------



Il display LCD di grandi dimensioni con il tempo di carica e l'indicatore dello stato della carica indica il tempo di ricarica rimanente.


Lucidatrice rotativa a batteria

Lucidare con performance



PE 150 18.0-EC

Potenza concentrata ad alti regimi per un elevato grado di asportazione

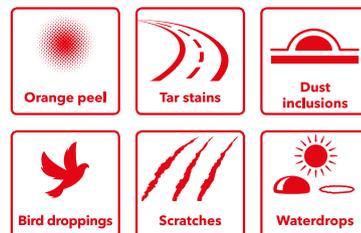

Dati tecnici

- + Sistema intelligente Electronic Management System (EMS)
- + Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- + Arresto del mandrino porta-accessorio
- + Impugnatura ergonomica con Soft-Grip
- + Motore EC potente e durevole
- + Interruttore di avviamento con blocco
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura
- + Attacco utensile M14

Lucidatrice rotativa a batteria per:

- + Pulizia di veicoli
- + Officine meccaniche
- + Smart repair
- + Aeronautica
- + Settore marittimo
- + Industria del vetro acrilico



Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	160 mm
Ø max platorello di supporto	150 mm
Attacco utensile	M14
Numero di giri a vuoto	150-1450 giri/min.
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5/5 Ah
Tempo di funzionamento medio batteria 2,5 Ah	fino a 15 min.
Tempo di funzionamento medio batteria 5 Ah	fino a 35 min.
Peso senza batteria	1,9 kg
Peso con batteria 5 Ah	2,7 kg

PE 150 18.0-EC C

Consegna in cartone

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo Ø 150 mm
- 1 impugnatura

Cod. ordine

493856

PE 150 18.0-EC

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo Ø 150 mm
- 1 impugnatura
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 inserto per valigetta

Cod. ordine

4459062



PE 150 18.0-EC/5.0 Set

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo Ø 150 mm
- 1 impugnatura
- 2 batterie ricaricabili da 5 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 inserto per valigetta

Cod. ordine

447153



Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata

Massima libertà di movimento



XCE 8 125 18.0-EC

Per eliminare senza ologrammi i più differenti tipi di danni o difetti di vernice.
Complemento ideale per tutti coloro che necessitano di una lucidatrice
rotorbitale portatile.



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

Dati tecnici

- + Electronic Management System (EMS)
- + Motore brushless
- + Indicatore LED di capacità della batteria
- + Corsa di lucidatura forzata di 8 mm per un'elevata abrasività, esente da ologrammi
- + Platorello a strappo speciale ammortizzato
- + Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- + Ideale per una lavorazione priva di ologrammi sia di superfici particolarmente problematiche che in sede di finitura
- + Testa ingranaggi sottile per una distanza minima dalla superficie
- + Calotta ergonomica SoftGrip
- + Canalizzazione del flusso d'aria ottimizzata per il miglior raffreddamento possibile di motore e ingranaggi; protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie



Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	160 mm
Ø max platorello di supporto	150 mm
Corsa	8 mm
Numero di giri a vuoto	280-430 giri/min.
Numero di corse a vuoto	5600-8600 giri/min.
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5/5 Ah
Tempo di funzionamento medio batteria 2,5 Ah	fino a 20 min.
Tempo di funzionamento medio batteria 5 Ah	fino a 45 min.
Peso senza batteria	2,1 kg
Peso con batteria 5 Ah	2,8 kg

XCE 8 125 18.0-EC C

Consegna in cartone

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 125 mm

Cod. ordine

493872

XCE 8 125 18.0-EC

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 125 mm
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 inserto per valigetta

Cod. ordine

459070



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 125 mm
- 2 batterie ricaricabili da 5 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 inserto per valigetta


Cod. ordine

438413



Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa libera

Avanzamento lento



XFE 15 150 18.0-EC

Le lucidatrici rotorbitali offrono risultati sicuri grazie a un'asportazione molto controllata. Sono pertanto l'utensile ideale per utilizzatori non esperti.

Dati tecnici

- + Electronic Management System (EMS) protegge l'utensile, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- + Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata
- + Indicatore LED di capacità della batteria
- + Azionamento a corsa libera per la zona di finitura senza ologrammi
- + Corsa di lucidatura di 15 mm per un elevato rendimento
- + Interruttore di avviamento per un avvio lento e progressivo
- + Platorello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- + Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- + Testa ingranaggi sottile per una distanza minima dalla superficie
- + Calotta ergonomica SoftGrip
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie

Lucidatrice rotorbitale a batteria per:

- + Pulizia di veicoli
- + Officine meccaniche
- + Smart repair
- + Aeronautica
- + Commercio di veicoli
- + Settore marittimo
- + Industria del vetro acrilico



Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	160 mm
Ø max platorello di supporto	150 mm
Corsa	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300-3800 giri/min
Numero di corse a vuoto	4600-7600 giri/min
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5/5 Ah
Tempo di funzionamento medio batteria 2,5 Ah	fino a 20 min.
Tempo di funzionamento medio batteria 5 Ah	fino a 45 min.
Peso senza batteria	2,1 kg
Peso con batteria 5 Ah	2,8 kg



Holograms



Matting



Car wash traces



Paint care sealant



Slight scratches

XFE 15 150 18.0-EC C

Consegna in cartone

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 125
- 1 platorello a strappo speciale Ø 150

Cod. ordine

493864

XFE 15 150 18.0-EC

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 125 mm
- 1 platorello a strappo speciale Ø 150 mm
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 inserto per valigetta

Cod. ordine

459089



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set

Dotazione di base

- 1 platorello a strappo speciale Ø 125 mm
- 1 platorello a strappo speciale Ø 150 mm
- 2 batterie ricaricabili da 5 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 inserto per valigetta

Cod. ordine

418099



Lucidatrice rotorbitale/rotativa a batteria

Maestri nel cambio rapido



10 sec.

Convertibile in soli 10
secondi senza bisogno di
attrezzi e senza stress.

PXE 80 10.8-EC

Il multitalento per spot repair e il condizionamento veicoli è all'altezza di qualsiasi compito, dal trattamento di macchie di fioritura alla finitura senza ologrammi.

Dati tecnici

- ⊕ Motore brushless
- ⊕ Electronic Management System (EMS)
- ⊕ Sistema di cambio rapido innovativo e senza attrezzi per alternare l'azionamento rotativo e rotorbitale
- ⊕ Per lavorazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- ⊕ Un solo utensile per il trattamento flessibile e semplice di macchie di fioritura fino al completamento dell'opera senza produrre ologrammi
- ⊕ Interruttore di avviamento per un avvio lento e progressivo e pulsante di blocco per operare in continuo
- ⊕ Con stabilizzazione del numero di giri e 4 livelli di velocità, buona visibilità e luminosità grazie al display a LED
- ⊕ Molto bilanciata grazie alla distribuzione ottimale delle vibrazioni
- ⊕ Platorello a strappo speciale ammortizzato
- ⊕ Con anello protettivo antiurto a protezione delle superfici
- ⊕ L'attrezzo di completamento ideale per il condizionamento veicoli, la verniciatura e i lavori di spot-repair.

PXE 80 10.8-EC

Consegna in cartone

Cod. ordine
469068

PXE 80 10.8-EC/2.5 Set

Dotazione di base

- 1 adattatore rotativo DT-P
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 3 mm DT-XF3
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 12 mm DT-XF12
- 1 platorello adesivo Ø 30 BP-M/SR D30 PXE
- 1 platorello a strappo Ø 30 BP-M D30 PXE
- 1 platorello a strappo Ø 75 BP-M D75 PXE
- 2 batterie ricaricabili da 2,5 Ah AP 10,8/2,5
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136
- 1 inserto per valigetta

Cod. ordine
418102



Lucidatrice rotorbitale a batteria per:

- ⊕ Pulizia di veicoli
- ⊕ Smart repair
- ⊕ Laboratorio di verniciatura
- ⊕ Carrozzerie
- ⊕ Officine meccaniche




Dati tecnici

Ø max pad di lucidatura	80 mm
Ø max platorello di supporto	75 mm
Corsa	3 + 12 mm
Numero di giri a vuoto	400-2000/-3000/-4000/-5800 giri/min.
Numero di corse a vuoto	800-4000/-6000/-8000/-11600 giri/min.
Tensione batteria	10,8 V
Capacità batteria	2,5/4/6 Ah
Peso senza batteria	0,63 kg



All'altezza di qualsiasi compito

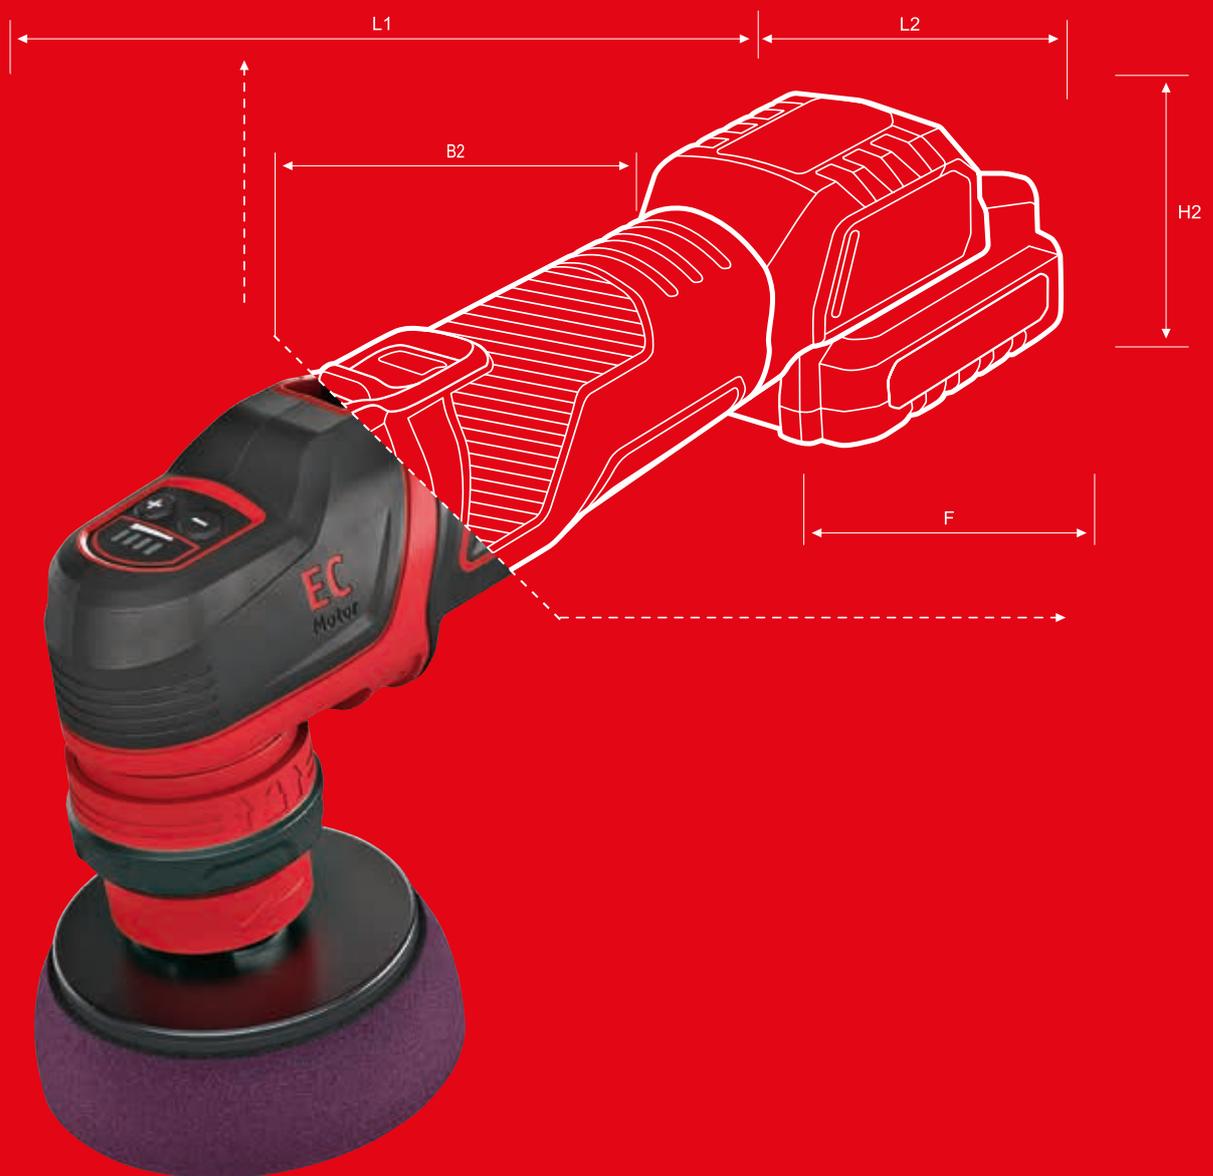

Lucidatura con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC

- Platorello a strappo Ø 30, 50 e 75 mm
- Azionamento rotativo o rotorbitale
- Corsa di 12 mm

Lucidatura flessibile con pad di lucidatura fino a 75 mm. Il platorello a strappo con diametro 30 mm può essere combinato con qualsiasi tipo di azionamento e corsa. Dall'eliminazione rotativa di segni di abrasione alla finitura senza ologrammi, tutto è possibile.



Levigatura con la lucidatrice PXE 80 10.8-EC

- Platorello a strappo Ø 30, 50, 75 mm
- Azionamento rotorbitale
- Corsa di 3 mm
- Adattatore corsa 6 mm*

Il platorello a strappo con diametro 75 mm può essere combinato con l'azionamento rotorbitale con corsa di 3, 6 e 12 mm. La corsa di 12 mm è ideale per la correzione di difetti, la rimozione di ologrammi e la finitura. La corsa 3 mm è adatta alla levigatura iniziale e alla correzione di danni.



Per i lavori di levigatura ordinare contemporaneamente un platorello Ø 75 mm separato (492361).

	Lucidatura	Levigatura	Levigatura + lucidatura	Lucidatura
				
				
Ø 30 mm 	X	X	X	—
Ø 50 mm 	—	X	X	X
Ø 75 mm 	—	X	X	X

* Da oggi disponibile come accessorio (cod. ordine 531009)



Albero flessibile FS 140

Nuovo, intelligente e convertibile senza bisogno di attrezzi per l'impiego diretto. Non è mai stato più facile riparare spot in punti di difficile accesso. L'albero lungo 140 cm rende l'utensile flessibile e perfetto quando si tratta di raggiungere punti di difficile accesso.

Dati tecnici

- ⊕ Montaggio su PXE senza bisogno di attrezzi. Grazie all'innovativo meccanismo a cambio rapido di PXE, l'albero può essere montato in modo semplice e veloce
- ⊕ Cambio rapido degli accessori senza attrezzi grazie al portabit; in questo modo il cambio del corpo di lucidatura è semplice e veloce
- ⊕ La geometria dell'alloggiamento esagonale impedisce al corpo di lucidatura di scivolare via per risultati di lucidatura sempre costanti e perfetti
- ⊕ L'albero lungo 140 cm si lascia movimentare molto facilmente, senza rischiare un ribaltamento della lucidatrice o senza che la si debba tenere saldamente nella mano di continuo
- ⊕ Materiali di alto pregio garantiscono una lunghissima durata utile

Applicazioni

- ⊕ Ricondizionamento vernici ed eliminazione graffi
- ⊕ Incavi delle maniglie delle porte e griglie di radiatori
- ⊕ Involucro degli specchietti esterni
- ⊕ Emblemi, loghi e scritte di autovetture
- ⊕ Cerchioni
- ⊕ Spot repair
- ⊕ Interni (vernici effetto specchio, cruscotti ecc.)

FS 140

Dotazione di base

- 1 FS 140 in cartone

Denominazione	Cod. ordine
FS 140	506605



FS 140 Set


Dotazione di base

- 1 FS 140
- 6 coni di lucidatura (2 soft, 2 medium e 2 hard)
- 6 cilindri di lucidatura (2 soft, 2 medium e 2 hard)
- 1 inserto per valigetta
- 1 L-BOXX® TK-L 102

Denominazione	Cod. ordine
FS 140 Set	516112



Cambio rapido innovativo
Montaggio su PXE senza bisogno di attrezzi



Cambio degli accessori senza attrezzi

- Meccanismo portabit
- Impedisce che gli accessori nel portabit scivolino via
- Geometria per un avanzamento costante del lavoro
- Portabit gommato per la massima protezione della superficie



Massima durata

Materiali di alta qualità per una lunga vita utile; perfetta flessibilità del rivestimento corrugato

Massima FLEXibilità

Lungo 140 cm per la massima libertà durante i lavori di lucidatura

Massimo comfort

- Perfetta ergonomia grazie all'impugnatura particolarmente sottile
- Presa sicura mentre si lavora
- Ideale posizione dell'impugnatura per una guida ottimale durante i lavori di massima precisione



Verde (duro) per graffi profondi



Viola (medio): il tuttofare



Arancione (morbido) per finitura e lucidatura



Verde (duro) per graffi profondi



Viola (medio): il tuttofare



Arancione (morbido) per finitura e lucidatura

Cilindri di lucidatura

- ad es. per listelli, spot repair, ecc.

Varianti prodotto		Cod. ordine
Verde	PZ-G 35 HEX VE5	517755
Viola	PZ-V 35 HEX VE5	517763
Arancione	PZ-O 35 HEX VE5	517771


Coni di lucidatura

- ad es. per incavi delle maniglie delle porte, griglie di radiatori, cerchioni, interni ecc.

Varianti prodotto		Cod. ordine
Verde	PK-G 35 HEX VE5	517798
Viola	PK-V 35 HEX VE5	517801
Arancione	PK-O 35 HEX VE5	517828

Un sistema all'insegna della sicurezza

Lucidante e pad rivestono un ruolo fondamentale nei lavori di lucidatura, motivo per cui FLEX ha in programma una serie di spugne per i più differenti impieghi, per raggiungere il traguardo in modo semplice e veloce con il giusto colore.

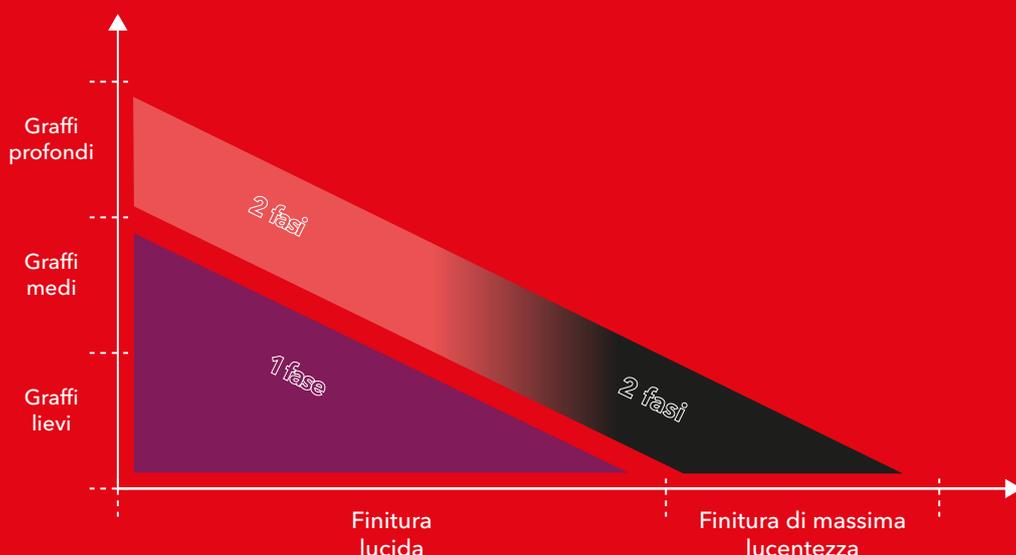

Pad per tagli duro PP-C

Spugna dura di alta qualità per il massimo grado di asportazione. La speciale reticolazione rende la spugna rossa particolarmente resistente allo strappo e all'usura. Ideale per trattare graffi profondi e vernici fortemente degradate in combinazione con il lucidante rosso.



NOVITÀ



2 fasi



Denominazione	Cod. ordine
PP-C 25 VE5	532401
PP-C 50 VE5	532400
PP-C 75 VE2	532399
PP-C 75 VE5	532650
PP-C 125 VE2	532398
PP-C 125 VE5	532649
PP-C 150 VE2	532397
PP-C 150 VE5	532648

Pad per finiture morbido PP-F

Spugna per finiture morbida e di alta qualità per la massima lucentezza. La speciale reticolazione rende la spugna nera particolarmente resistente allo strappo e all'usura. Ideale per eliminare lievi graffi, ologrammi e in generale per rinnovare il colore di vernici usate in combinazione con il lucidante nero.



NOVITÀ



2 fasi



Denominazione	Cod. ordine
PP-F 25 VE5	532411
PP-F 50 VE5	532410
PP-F 75 VE2	532409
PP-F 75 VE5	532657
PP-F 125 VE2	532408
PP-F 125 VE5	532656
PP-F 150 VE2	532407
PP-F 150 VE5	532655

Pad universale medio PP-M

Spugna universale di alta qualità. La speciale reticolazione rende la spugna viola particolarmente resistente allo strappo e all'usura. Ideale per trattare vernici mediamente graffiate, segni d'uso o per rinnovare il colore di vernici usate con successiva sigillatura in un'unica operazione, in combinazione con il lucidante viola.



NOVITÀ



1 fase



Denominazione	Cod. ordine
PP-M 25 VE5	532406
PP-M 50 VE5	532405
PP-M 75 VE 2	532404
PP-M 75 VE 5	532654
PP-M 125 VE2	532403
PP-M 125 VE5	532653
PP-M 150 VE2	532402
PP-M 150 VE5	532652



Lucidante per tagli

Per graffi profondi

2 fasi

Speciale lucidante per eliminare graffi profondi e forti segni d'uso, oltre che per il ricondizionamento di vernici fortemente degradate e per levigare in via preliminare fino alla grana P 1500.

- Per tutti i tipi di vernice
- Completamente esente da silicone, cera e solventi
- Per lavorazioni rotative e rotorbitali
- Abrasività 5
- Livello di lucentezza 2

Denominazione	Cod. ordine
PC-C 250	532413
PC-C 1000	532412



Lucidante per finiture

Per la massima lucentezza

2 fasi

Speciale lucidante per eliminare lievi graffi e ologrammi e per rinnovare in generale colori e vernici. Per tutti i tipi di vernice.

- Completamente esente da silicone, cera e solventi
- Per lavorazioni rotative e rotorbitali
- Abrasività 2
- Livello di lucentezza 5

Denominazione	Cod. ordine
PC-F 250	532417
PC-F 1000	532416



Lucidante universale, 1 fase

Conservazione del liquido

1 fase


Ideale per trattare graffi di media entità, segni d'uso o per rinnovare il colore di vernici usate con successiva sigillatura in un unico passaggio. Per tutti i tipi di vernice.

- Per lavorazioni rotative e rotorbitali
- Abrasività 3
- Livello di lucentezza 4

Denominazione	Cod. ordine
PC-M 250	532415
PC-M 1000	532414

Pad di lucidatura in microfibra MC-PT 160

Questo pad in microfibra presenta la collaudata struttura a sandwich Perfect-Touch, che garantisce una distribuzione della pressione ottimale senza compromettere il movimento rotorbitale. Appositamente progettato per l'utilizzo con lucidatrici rotorbitali, in particolare quelle con platorelli a corsa libera.

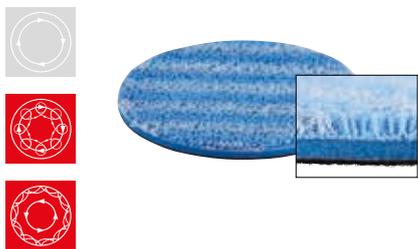

TAGLIO LUCENTEZZA

Denominazione	Cod. ordine
MC-PT 160	434434

Pelle di lucidatura TW-PT

Pelle di lucidatura composta dal 90% di lana naturale e dal 10% di poliestere. Questa combinazione aumenta la durata e ottimizza il volume. La struttura speciale tipo sandwich Perfect-Touch e lo strato supplementare in espanso di color arancione conferiscono al pad un leggero effetto tampone e una maggiore rigidità.



TAGLIO LUCENTEZZA

Denominazione	Cod. ordine
TW-PT 80	420484
TW-PT 140	376515
TW-PT 160	376523

Spugna di lucidatura PUK-R 130

Spugna rossa ergonomica, molto morbida ed estremamente fine per applicazioni manuali. È perfetta per le sigillature, per la cura di superfici verniciate e in plastica di difficile accesso o in caso di superfici estremamente delicate, difficili da lavorare meccanicamente.



TAGLIO LUCENTEZZA


Denominazione	Cod. ordine
PUK-R 130	442682

La scelta giusta


Con FLEX hai sempre tutto sotto controllo.
In questo modo applicazione, macchina e accessori portano ad un risultato perfetto.



Applicazioni

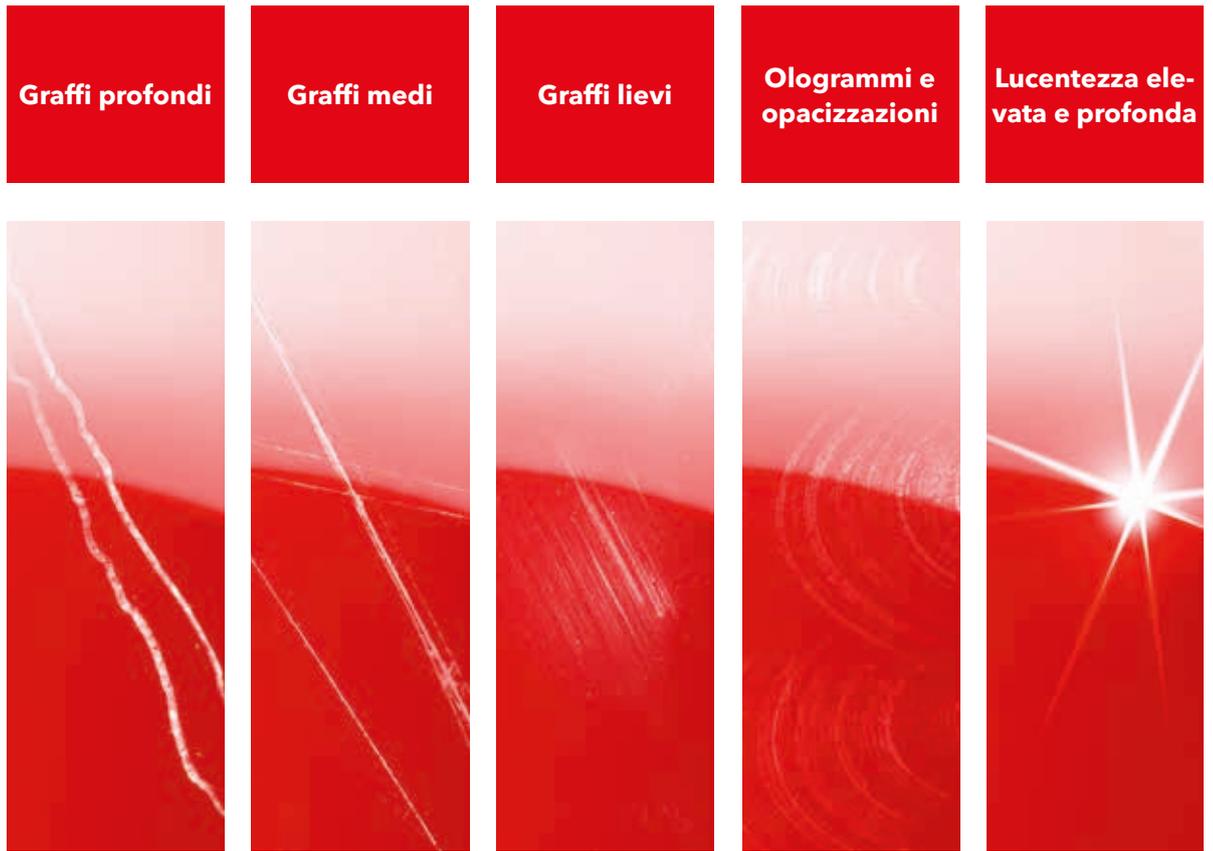

Aree di applicazione dei tipi di azionamento

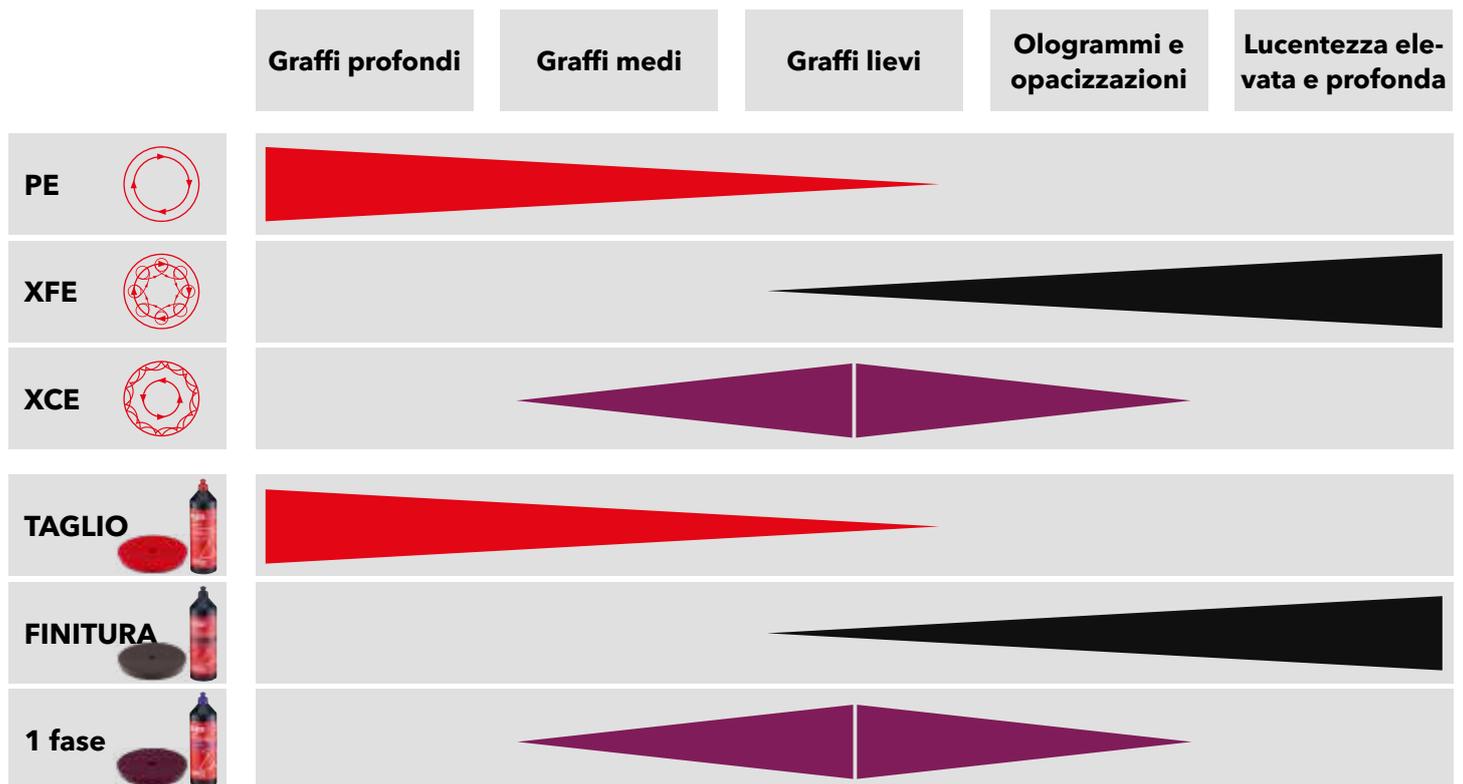

Prodotti automotive

Tutto per l'officina



WHP-1 AC/DC

Supporto a muro piccolo per lucidatrice

Supporto a muro piccolo per due lucidatrici in acciaio pregiato rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare gli utensili in modo sicuro e in poco spazio e di proteggerli dai graffi grazie alla speciale protezione bordi. L'ambiente di lavoro risulta così più strutturato, organizzato e attrezzato dando vita a un'impressione di professionalità per utenti e clienti.



Cod. ordine
530883

WHP-2 AC/DC

Supporto a muro grande per lucidatrice

In più, il supporto grande prevede scomparti per lucidanti, adattatori, ecc., un attacco per batterie, spazio per l'alloggiamento del caricatore e un portacavo.



Cod. ordine
530882

WHP Battery Hook

Gancio portabatteria per supporti a muro piccoli e grandi

Pratico gancio di attacco per batterie da 10,8 e 18 Volt in acciaio pregiato rivestito a polveri.



Cod. ordine
530720

WHP Cable Hook

Gancio portacavo per supporti a muro piccoli e grandi

Pratico gancio per l'alloggiamento di cavi in acciaio pregiato rivestito a polveri.



Cod. ordine
530721

SF 150-P Swirl Finder

Proiettore LED ideale per il controllo dello stato di singole superfici.

Grazie alla speciale temperatura e riproduzione cromatica è possibile visualizzare meglio le imperfezioni superficiali quali ologrammi, graffi, ecc. Intensità luminosa 140 lumen e ampiezza regolabile del fascio luminoso di 10°-70°; autonomia di ca. 2 ore incl. batterie.



Cod. ordine
463302

DB 41

Set composto da 41 bit

Set di bit pratico e di qualità da 41 pezzi contenuto in una scatola con serratura resistente agli impatti; i bit sono accatastabili grazie all'incastro laterale.



Cod. ordine
530494

EXS M14 Set

Set di prolunghe per lucidatrici rotative

Set di prolunghe per lucidatrici rotative per la lavorazione in spazi ristretti e difficilmente accessibili come nel caso di specchietti esterni, parafranghi, paraurti, ecc.



Cod. ordine
458813

HG 530 18

Pistola termica
a batteria 18 V

NOVITÀ

Dati tecnici

- ⊕ Potente soffiatore ad aria calda con 2 impostazioni della temperatura 260/530 °C e 2 impostazioni del flusso d'aria
- ⊕ Indurimento e asciugatura, rimozione di vernici e rivestimenti, adesivi, stampaggio e restringimento di componenti in plastica e guaine termorestringenti, saldatura di collegamenti elettrici e connessioni di tubi in rame



Cod. ordine
531493

HG 650 2000

Pistola termica

NOVITÀ

Dati tecnici

- ⊕ Riscaldamento rapido fino a 300 °C in 15 secondi ca.
- ⊕ Indurimento e asciugatura, rimozione di vernici e rivestimenti, adesivi, stampaggio e restringimento di componenti in plastica e guaine termorestringenti, saldatura di collegamenti elettrici e connessioni di tubi in rame



Cod. ordine
532579

GG 200 18

Pistola per colla calda
a batteria 18 V

NOVITÀ

Dati tecnici

- ⊕ Potente pistola per colla calda con 2 impostazioni di temperatura di 130/200 °C
- ⊕ L'affidabile performance di incollaggio di 20 g/min velocizza l'andamento del lavoro
- ⊕ Riscaldamento rapido entro 2 minuti grazie agli elementi riscaldanti a controllo elettronico



Cod. ordine
531737

SD 5-300 4.0

Avvitatore a batteria in formato
tascabile

Dati tecnici

- ⊕ Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- ⊕ Tre differenti stadi di coppia garantiscono la massima flessibilità applicativa
- ⊕ Attacco utensile da 1/4"



Cod. ordine
530728

CI 11 18.0 / 12V

Compressore a batteria 12/18 V

Dati tecnici

- ⊕ Preimpostazione della pressione con spegnimento automatico una volta raggiunta la pressione richiesta
- ⊕ Perfetta flessibilità grazie alla potente batteria a 18 V e tensione di bordo a 12 V tramite adattatore per sigaretta; per gonfiare pneumatici di auto e biciclette



Cod. ordine
506648

BW 18.0-EC/Detailing Set

Soffiatore a batteria 18 V

Dati tecnici

- ⊕ Potente batteria a 18 V, perfetta per l'asciugatura di superfici verniciate
- ⊕ Design compatto ideale per spazi difficilmente accessibili



Batteria non
inclusa



Cod. ordine
530537

OSE 2-70x198-EC

Levigatrice orbitale compatta con regolazione del numero di giri

Dati tecnici

- ⊕ Velocità di levigatura adattabile al materiale in lavorazione e variabile elettronicamente
- ⊕ Ideale per la levigatura di superfici stuccate su componenti auto durante i lavori di riparazione

Cod. ordine

530632



ORE 3-150 EC/ORE 5-150 EC

Potente levigatrice rotorbitale con regolazione del numero di giri, 150 mm

Dati tecnici

- ⊕ Velocità di levigatura variabile e adattabile al materiale in lavorazione
- ⊕ La cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile smaltisce la polvere e mantiene pulito il filtro per una vita utile maggiore
- ⊕ Utensili disponibili anche in L-BOXX®

ORE 3-150 EC

Cod. ordine

447684

RD 10.8/18.0/230

Radio da cantiere digitale a batteria da 10,8/18 V

Dati tecnici

- ⊕ Radio da cantiere a batteria con prestazioni audio eccezionali e strisce luminose a LED
- ⊕ Con tecnologia Bluetooth® integrata, ingresso AUX, porta USB e possibilità di ricarica per smartphone, tablet

Cod. ordine


484857



ORE 5-150 EC

Cod. ordine

447706

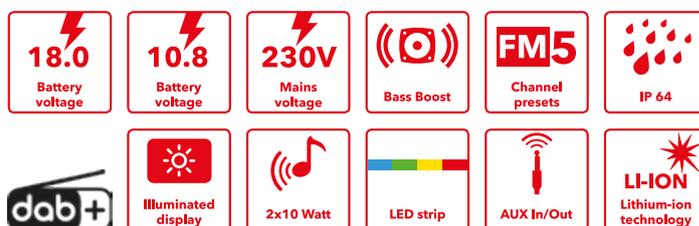

DWL 2500 10.8/18.0

Potente lampada LED a batteria a spettro completo con max 3000 lumen e autonomia fino a 30 ore (300 lm).


Dati tecnici

- + La funzione "all daylight" consente di impostare la temperatura cromatica in 5 passi da 2500 K a 6500 K. Ne consegue un perfetto adattamento allo specifico lavoro da svolgere
- + Ideale per la verifica di superfici verniciate, la determinazione di colori e l'individuazione di difetti di verniciatura, ologrammi, graffi
- + Powerbank integrata, porta USB e possibilità di ricarica per smartphone, tablet
- + Robusta e durevole per sollecitazioni elevate
- + Filettatura di raccordo per stativi
- + Indicatore LED di capacità della batteria



DWL 2500 10.8/18.0

Cod. ordine
486728



Accessori

- Supporto magnetico WB-M/DWL

Cod. ordine
491195

TL 4000 18.0/230

Proiettore LED da cantiere a batteria con stativo 18 V

NOVITÀ

Dati tecnici

- + Potente proiettore da cantiere a batteria con 3 livelli di luminosità: 1000, 2000 e 4000 lumen
- + Testa multifunzione rimovibile
- + I tre pannelli del proiettore con due assi rotanti consentono un posizionamento a piacere dell'angolo luminoso



Cod. ordine
530375

WL 300 18.0

Proiettore portatile LED a batteria 18 V

NOVITÀ

Dati tecnici

- + Potente proiettore LED a batteria con 2 livelli di luminosità: 300 e 150 lumen
- + La testa luminosa a LED è orientabile di 104°
- + Staffa in metallo e clip per cintura



Cod. ordine
513075

WL 1000 18.0

Proiettore portatile LED a batteria 18 V

NOVITÀ

Dati tecnici

- + La testa luminosa a LED è orientabile di 180°+ 270°
- + Potente luce LED a batteria con 8 diodi luminosi e 3 livelli di luminosità



Cod. ordine
530610

RS 25 18.0-EC C

Potente seghetto frontale a batteria con grande corsa, 18 V

Dati tecnici

- + Lama orientabile fino a 180°
- + Guida dell'asta di spinta a doppio cuscinetto con compensazione delle vibrazioni per lavorare senza affaticamento
- + Supporto sega girevole perfettamente adattabile al pezzo in lavorazione

Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 530374).

Cod. ordine

530372



LB 125 18.0-EC C

Smerigliatrice angolare a batteria con freno 18 V, 125 mm

Dati tecnici

- + Motore brushless
- + Con freno elettronico, arresta l'utensile in ca. 3 secondi
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip

Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 499315) o come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 499331).

Cod. ordine

499307



DGE 25 18.0-EC C

Levigatrice dritta a batteria 18 V con campo di regolazione ampio e variabile

Dati tecnici

- + Design a collo lungo per un'elevata maneggevolezza e la facile lavorazione in punti di difficile accesso
- + L'utensile ideale per lavori di levigatura, sbavatura, fresatura a mano libera, troncatura, asportazione di ruggine

Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 518972).

Cod. ordine

518867



VCE 33 L MC

Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia manuale del filtro, 30 l, classe L

Dati tecnici

- + La turbina ad alto rendimento assicura una elevata capacità di aspirazione unita a un forte potere aspirante per un eccezionale risultato in termini di estrazione
- + Con presa permanente e interruttore automatico elettronico ON/OFF
- + Sistema vibrante di pulizia filtro attivabile mediante la pressione di un pulsante
- + Il filtro piatto pieghettato con nanorivestimento e teflon consente uno sfruttamento ottimale del volume del serbatoio
- + Sostituzione del filtro semplificata senza rimozione della testa di estrazione
- + Adatto per tutti i tipi di polvere con valori OEL $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



Cod. ordine

444103

VCE 33 M AC

Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia automatico del filtro, 30 l, classe M

Dati tecnici

- + La turbina ad alto rendimento assicura una elevata depressione unita a un forte potere aspirante
- + Con presa permanente e interruttore automatico elettronico ON/OFF
- + Regolazione della portata tramite selettore
- + Finitura antistatica per la protezione dalla polvere
- + Sostituzione del filtro semplificata senza rimozione della testa di estrazione
- + Sistema automatico di pulizia del filtro
- + Adatto per tutti i tipi di polvere con valori OEL $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$



Cod. ordine

444138

VCE 44 M AC

Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia automatico del filtro, 42 l, classe M

Dati tecnici

- + Uguali a VCE 33 M AC



Cod. ordine

444170

Accessori per aspiratori di sicurezza



SAD 27 AS

Manicotto antistatico $\varnothing 27$ mm con filetto interno, adatto per tubo di aspirazione 379395.

Cod.

ordine

382736



SH 27x3,5m AS

\varnothing interno 27 mm, 3,5 m con manicotto in gomma flessibile, antistatico.

Cod.

ordine

445045



SAM-C 32 AS/NL

Ghiera filettata diametro 32 mm con attacco a clip comprensiva di regolazione dell'aria secondaria per la riduzione della depressione di aspirazione.

Cod.

ordine

406716



VCE-AP Air

Coperchio per l'impiego di dispositivi pneumatici e il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systerainer.

Cod.

ordine

445177

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Aspiratore compatto a batteria con cintura di fissaggio addominale e pulizia manuale del filtro, 1,5 l classe L

Dati tecnici

- + Aspiratore molto compatto, maneggevole e leggero con cintura per fianchi e imbracatura per lavorare in mobilità.
- + La turbina ad alto rendimento assicura una elevata potenza di aspirazione unita a un forte potere aspirante per un eccezionale risultato di aspirazione



Batteria non inclusa

Cod. ordine
509981

VC 6 L MC

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L

Dati tecnici

- + Piccolo, compatto e con una grande potenza - il piccolo aspiratore con cavo
- + Aspiratore molto compatto, maneggevole e leggero con tracolla per un facile trasporto; grazie alla sua forma trova posto in qualsiasi autoveicolo



Cod. ordine
481513

VC 6 L MC 18.0

Aspiratore compatto con pulizia manuale del filtro, 6 l, classe L

Dati tecnici

- + Piccolo, compatto e mobile con una potente batteria da 18 V
- + Perfetto per la pulizia professionale di veicoli, officine, magazzini, attività di assemblaggio finale, uffici, ecc.



Batteria non inclusa

Cod. ordine
481491

VC 21 L MC

Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia manuale del filtro, 20 l, classe L

Dati tecnici

- + Aspiratore maneggevole e compatto, di semplice utilizzo e facile da trasportare
- + Elevata capacità di aspirazione e forte potere aspirante
- + Eccellenti risultati di estrazione



Cod. ordine
405418

VCE 22 M MC V

Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia manuale del filtro, 20 l, classe M

Dati tecnici

- + Particolarmente adatto per il settore automotive
- + Selettore diametro di aspirazione di 32 o 21 mm
- + Dotazione antistatica per la protezione dalla polvere



Tubo di aspirazione antistatico Ø 27 mm 3,5 m incluso

Cod. ordine
530920

VCE 26 L MC

Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia manuale del filtro, 25 l, classe L

Dati tecnici

- + Regolazione della forza di aspirazione, potenza di aspirazione regolabile in funzione all'utensile collegato
- + Idoneo per impieghi gravosi in conformità alla norma EN 60335-2-69 nell'ambito professionale.



Cod. ordine
405426

DD 2G 10.8-EC

Trapano avvitatore a batteria
a 2 velocità 10,8 V

Dati tecnici

- ⊕ Il potente tuttofare
- ⊕ Con sistema di sostituzione rapida, consente la sostituzione senza utensili di accessori angolari, mandrino e portabit



Disponibile anche come set completo in una L-BOXX® con batteria e caricabatterie (cod. ordine 462764)

Cod. ordine
418005

DD 2G 18.0-EC LD

Trapano avvitatore compatto a batteria
a 2 velocità 18 V

Dati tecnici

- ⊕ Mega compatto
- ⊕ Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock



Disponibile anche come set completo in una valigetta di trasporto con batteria e caricabatterie (cod. ordine 519049)

Cod. ordine
530531

IW 3/4" 18.0-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

- ⊕ Attacco quadro per bussole da 3/4"
- ⊕ Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni



Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 492620) o come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 492647)

Cod. ordine
492612

IW 1/2" 750 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

- ⊕ Attacco quadro per bussole da 1/2"
- ⊕ Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni
- ⊕ Fino a 750 Nm



Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 530232) e come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 530233)

Cod. ordine
530231

IW 1/2" 950 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

- ⊕ Attacco quadro per bussole da 1/2"
- ⊕ Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni
- ⊕ Fino a 950 Nm



Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 530188) e come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 530187)

Cod. ordine
530189

IW 1/2" 18.0-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

- ⊕ Speed Command: impostazione di tre differenti intervalli di velocità per applicazioni diverse
- ⊕ Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna



Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 438308) o come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 504912)

Cod. ordine
491268

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Avvitatore a percussione compatto a batteria 18 V

Dati tecnici

- + La lunghezza corta della testa lo rende perfetto per l'uso in spazi ristretti
- + Attacco quadro per bussole da 1/2"

Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 531503) o come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 531504)

Cod. ordine

531502

NOVITÀ



IW 1/2" 1500 18-EC C

Avvitatore a percussione a batteria 18 V

Dati tecnici

- + Design compatto con testa della macchina in alluminio pressofuso; estremamente durevole e resistente agli urti
- + Tre diverse impostazioni di velocità per una grande varietà di applicazioni
- + Attacco quadro per bussole da 1/2"

Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 532064) o come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 532065)

Cod. ordine

532063

NOVITÀ



IW 3/4" 1600 18-EC C

Avvitatore a percussione durevole a batteria 18 V

Dati tecnici

- + Design compatto con testa della macchina in alluminio pressofuso; estremamente durevole e resistente agli urti
- + Tre diverse impostazioni di velocità per una grande varietà di applicazioni
- + Attacco quadro per bussole da 3/4"

Disponibile anche come set in una L-BOXX® (cod. ordine 532073) o come set completo con batteria e caricabatterie in una L-BOXX® (cod. ordine 532074)

Cod. ordine

532072

NOVITÀ





MT 18.0-EC

Utensile multifunzione a batteria 18 V
con attacco StarlockMAX

Dati tecnici

- + Ampio angolo di oscillazione da 2° su entrambi i lati, per lavori di segatura, taglio, rettifica e raschiatura veloci
- + Con attacco utensile StarlockMAX e meccanismo di bloccaggio compatibile per tutti gli accessori Starlock
- + Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni
- + Preimpostazione semplice e accurata della profondità di taglio
- + Elementi di smorzamento e antivibrazioni
- + Cambio utensile senza attrezzi
- + Luce a doppio LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + Electronic Management System (EMS)
- + Indicatore LED della capacità della batteria



STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS



MT 18.0-EC C

Dotazione di base

- in cartone

Denominazione	Cod. ordine
MT 18.0-EC C	518409

MT 18.0-EC

Dotazione di base

- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Denominazione	Cod. ordine
MT 18.0-EC	518395



MT 18.0-EC/5.0 Set

Dotazione di base

- 2 batterie agli ioni di litio 18 V
- 1 caricabatterie rapido
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Denominazione	Cod. ordine
MT 18.0-EC/5.0 Set	518417

Set multiutensile per legno e metallo



SM Bi-Set VE3

- + Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama
- + Durata eccezionale in caso di uso su metalli duri e resistenti
- + La lama della sega per legno massiccio è adatta per l'uso sia con il legno che con il metallo

Cod.
ordine
531055



SM/RM Set VE3

- + Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama
- + Maggiore resistenza all'usura
- + Con la lama delta è possibile arrivare in ogni angolo
- + La lama in metallo consente di tagliare ad es. tubi in rame

Cod.
ordine
531056

Lunga Proformance garantita

Questo è Proformance. Questo è FLEX.

3

ANNI

FLEX GARANZIA

3 anni di garanzia

Basta registrarsi su warranty.flex-tools.com per usufruirne subito.



I nostri prodotti vengono accuratamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida per tutti gli elettrodomestici*, le batterie Li-Ion, i relativi caricatori e gli strumenti di misurazione laser.



Volete scaricare i vostri certificati di garanzia per averceli sempre su smartphone e gestirli in mobilità? Nessun problema: con l'app FLEX Warranty avrete accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità.

È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio:

Per usufruire della garanzia, è sufficiente registrare l'utensile entro 30 giorni dall'acquisto:

- Periodo di garanzia esteso a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia

*Non si applica agli aspiratori di classe H.



Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma automotive vi invitiamo a rivolgervi al vostro rivenditore

FLEX Italia S.r.l.

Via G.B. Cassinis 7

20139 Milano

Telefono +39 02 36 53 65 02

Fax +39 02 36 55 39 46

www.flex-tools.it



Gli elettrodomestici sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di variazioni dell'aliquota IVA, modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi stampati in grassetto sono da intendersi come prezzi consigliati, IVA esclusa.

FLEX